

**Casque Bluetooth® sur batterie avec micro**  
**Bluetooth® portable headphones with micro**



# BT2i

**GUIDE DE L'UTILISATEUR**  
**USER GUIDE**

10079 - Version 1 - 06-2013



## ► Contenu de l'emballage

- Une casque Audiophony BT2i
- Un cordon USB-Jack d'alimentation pour la charge de la batterie
- Un cordon plat Jack-Jack 3,5 mm pour le branchement audio
- Une housse de protection pour le transport
- Le manuel d'emploi

## ► Guide de démarrage

### Appairage Bluetooth®

Assurez-vous qu'aucun câble ne soit connecté à la fiche audio Jack 3,5mm.

Allumez le casque en appuyant plus de 5 secondes sur le bouton ON/OFF.

Le voyant doit clignoter en rouge et bleu. Le BT2i est maintenant prêt à être connecté sur votre émetteur Bluetooth®.

Recherchez sur votre émetteur Bluetooth® le Audiophony-BT2i et suivez les instructions de votre appareil.

Le code pin est : 0000 (certains appareils ne demandent pas ce code)

L'appairage est complet lorsque le casque émet deux bips et que le voyant bleu clignote.

Votre casque BT2i est maintenant prêt à être utilisé en Bluetooth®.

### Utilisation avec un téléphone mobile Bluetooth®

#### Répondre à un appel téléphonique :

Appuyez une fois sur le bouton TEL pour décrocher.

#### Raccrocher :

Appuyez une fois sur le bouton TEL pour raccrocher.

#### Répondre à un appel téléphonique en mode lecture audio :

Appuyez une fois sur le bouton TEL pour décrocher. La lecture passera en pause le temps de votre conversation et redémarrera automatiquement à la fin de votre appel.

#### Rejeter un appel :

Appuyez deux fois sur le bouton TEL pour rejeter l'appel entrant.

#### Rappel du dernier numéro :

Appuyez deux fois sur le bouton TEL pour relancer la numérotation.

#### Conversation téléphonique :

Le micro est situé sur l'écouteur droit veillez à ne pas obstruer l'orifice pour plus de clarté. Vous avez la possibilité d'augmenter ou diminuer le volume de diffusion avec les touches + et -.

#### Fonction de commande vocale :

Appuyez deux secondes sur la touche TEL. Vous pouvez maintenant dicter vos instructions.

Note cette fonction n'est accessible que pour certains téléphones.

## ► Utilisation en mode filaire


Vous pouvez utiliser le casque avec le cordon audio mini Jack 3,5mm.

Ceci permet de continuer à écouter la musique avec votre BT2i sans solliciter sa batterie.

Notez que dans ce cas les fonctions de réglages n'agiront pas, seul votre lecteur externe commande.

Ceci permet aussi d'utiliser votre casque avec des appareils non équipés de la fonction Bluetooth®.

## ► Description des fonctions

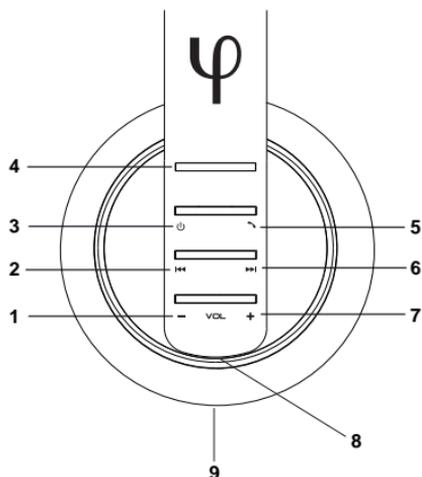

- 1 VOL+
- 2 VOL-
- 3 Play/Stop/TEL/Raccrocher  
(Touche multifonction)
- 4 Avance
- 5 Retour
- 6 Power On/Off / Appairage
- 7 Fiche Jack Audio/Charge
- 8 Micro
- 9 Voyant

## ► Charge de la batterie

### Première utilisation

Il est important de charger complètement votre casque avant la première utilisation.

Pour ce faire, branchez le cordon USB-Jack d'alimentation sur le connecteur de l'écouteur droit. Vous pouvez utiliser un port USB d'ordinateur pour charger votre casque ou un chargeur secteur muni d'une fiche USB.

Le voyant à l'avant s'allume en rouge durant la charge. Lorsque la charge est complète il s'éteint.

Le premier cycle complet de charge peut prendre jusqu'à 2 heures.

### Conseil de charge



Il est recommandé de charger la batterie dès que le voyant clignote en rouge.

Si vous n'avez pas utilisé votre casque durant plusieurs semaines il se peut que le voyant ne s'allume plus. Dans ce cas procédez à un cycle complet de charge comme pour une première utilisation.

Nous vous conseillons de charger la batterie au moins une fois tous les deux mois.

## ► Caractéristiques

- Design fashion, très confortable, grande qualité audio équipé d'un micro intégré
- Compatible avec la majorité des appareils Bluetooth® téléphones, tablettes et ordinateurs
- Fonctionne en Bluetooth® ou prise audio Jack 3,5mm
- Profils Bluetooth® supportés : V2.1 EDR, A2DP, AVRCP, communication main libre
- Distance de fonctionnement : 10 mètres en moyenne - Class 2 Bluetooth®
- Autonomie : Jusqu'à 10 heures en lecture et 13 heures en conversation en moyenne
- Temps de charge : 2 heures environ
- Batterie : Lithium 3,7V 400mAh rechargeable
- Recharge par le cordon fourni sur un port USB 5V DC
- Haut parleur : 40mm - 32 Ohms 20mW
- Niveau de sortie : 100dB max selon la norme EN50332-1:2000
- Bande passante : 20 Hz-20kHz
- Poids : 150 g

## ► Dépannage

Problème	Solution
Impossible de connecter mon casque au téléphone	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Éteignez le casque. Supprimez le de la liste des périphériques Bluetooth® de votre téléphone. Procédez une nouvelle fois à l'appairage.</li> <li>•Vérifiez que votre téléphone est compatible avec les profils Bluetooth® V1.1 ou V1.2 ou V2.0 ou V2.1</li> </ul>
Les touches ne répondent pas	Vérifiez que votre téléphone est compatible avec les profils Bluetooth® A2DP, AVRCP et communication main libre
<ul style="list-style-type: none"> <li>•La lecture s'arrête soudainement</li> <li>•Le casque s'éteint tout seul</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Assurez vous que la batterie est chargée.</li> <li>•Sinon, connectez votre BT2i à votre ordinateur jusqu'à la charge totale de la batterie.</li> </ul>
Aucun son ne sort	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ajustez le volume</li> <li>•Assurez vous que votre périphérique Bluetooth® est bien connecté et en mode lecture</li> </ul>
Le son est haché	Vérifiez que vous êtes dans la zone de portée du signal Bluetooth® de votre émetteur (environ 10m max)
Mes interlocuteurs ne m'entendent pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Vérifiez que l'orifice du micro dessous à droite n'est pas obstrué pour mieux capter vos paroles.</li> <li>•Vérifiez la qualité de réception du réseau téléphonique</li> </ul>
Le son ne sort pas sur mon casque mais seulement sur mon smartphone	Assurez vous que vous avez appairé votre casque et qu'il est sélectionné comme périphérique audio sur votre smartphone

## ► Précautions



**A pleine puissance, l'écoute prolongée du casque peut endommager l'oreille de l'utilisateur.**

- N'utilisez pas votre casque dans des environnements extrêmes, il est conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de 0°C à +35°C.
- Protégez votre enceinte de tout liquide ou humidité
- Ne choquez pas votre enceinte, cela entraînerait des risques de détériorations de la coque et/ou la destruction des parties internes.
- N'ouvrez pas votre enceinte, aucune partie interne n'est réparable en dehors de nos ateliers.
- Assurez vous que le volume soit au minimum avant de mettre votre casque hors tension, cela vous garantit de ne pas subir de choc lors de la prochaine mise sous tension.
- Vérifiez les caractéristiques de votre chargeur avant de le brancher sur le Power DC IN la tension ne doit pas être supérieure à 5V DC
- La société Audiophony ne peut être tenue responsable de la perte ou de la détérioration des fichiers que vous manipulez.
- La société Audiophony apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits pour vous garantir la meilleure qualité. Des modifications peuvent donc être effectuées sans notification préalable. C'est pourquoi les caractéristiques techniques et la configuration physique des produits peuvent différer des spécifications et illustrations présentées dans ce manuel. Pour bénéficier des dernières informations et mises à jour sur les produits Audiophony connectez-vous sur [www.audiophony.fr](http://www.audiophony.fr)



- **L'utilisation du BT2i sur la voie publique ou dans des lieux où vous devez pouvoir communiquer avec votre entourage peut s'avérer dangereuse.**
- **Il est strictement interdit d'utiliser le BT2i en conduisant un véhicule**



**Ce produit contient une batterie Lithium ion**  
**Veillez à ne pas percer la batterie, la soumettre à l'humidité ou à de grandes variations de températures.**  
**Risque d'incendie**



### Protection de l'environnement

L'environnement est une cause que défend Audiophony, nous commercialisons des produits conformes aux normes RoHS.

Votre produit est composé de matériaux qui doivent être recyclés, ne le jetez pas à la poubelle.

Apportez le dans un centre de collecte des Déchets Électriques Et Électroniques.



Ce produit est conforme à la directive Européenne **99/5/EC** et aux normes :

**LVD : EN 60950-1:2006+A1:2010+A11:2009+A12:2011**

**EMC : EN301 489-17V1.9.2 EN301 489-17V2.2.1**

**EMF : EN 62479:2010**

**RADIO : EN 300 328V1.7.1**

**ACOUSTIQUE : EN50332-1:2000**



## ► What's in the box

- Audiophony BT2i headset
- USB charging cable : USB-DC
- Flat cord Jack-Jack 3,5 mm audio connector
- Carry pouch
- User guide

## ► Quick start guide

### **Bluetooth® pairing**

Make sure that no cable is connected to the 3.5 mm audio jack.

Turn on the headset by pressing more than 5 seconds on the ON / OFF button.

The LED should flash red and blue. The BT2i is now ready to be connected to your Bluetooth® transmitter.

Search on your Bluetooth® transmitter the Audiophony-BT2i and follow the instructions of your device.

The pin code is 0000 (some devices do not require this code)

Pairing is complete when the headset beeps twice, and the blue light flashes.

BT2i headset is now ready to be used in Bluetooth® mode.

### **Using a Bluetooth® mobile phone**

#### **Receiving a call :**

Short press the TEL key to receive an incoming call.

#### **Ending a call :**

Short press the TEL key to end a call.

#### **Answer a call in audio playback mode :**

Short press the TEL key to receive an incoming call. Playback will pause during your conversation and restart automatically at the end of your call.

#### **Rejecting a call :**

Press the TEL key twice to reject a call..

#### **Redialing the last number :**

To redial the number you last called (if your phone supports this feature with the headset), when no call is in progress, press the multifunction key twice.

#### **Phone conversation :**

The microphone is located on the right earpiece, do not block the hole for clarity. You can increase or decrease the volume with the + and - buttons.

#### **Voice call activation :**

If your phone supports this feature with the headset, when no call is in progress, press and hold the multifunction key for about 2 seconds. Proceed as described in your phone user guide.

## ► Using the Jack-Jack cable


You can use the headset using the mini 3.5mm Jack cord.

This allows you to continue listening to your music with BT2i without soliciting its battery.

Note that in this case the function settings will not act, only your external drive control.

This also allows to use your headset with devices that are not equipped with Bluetooth®.

## ► Functions description

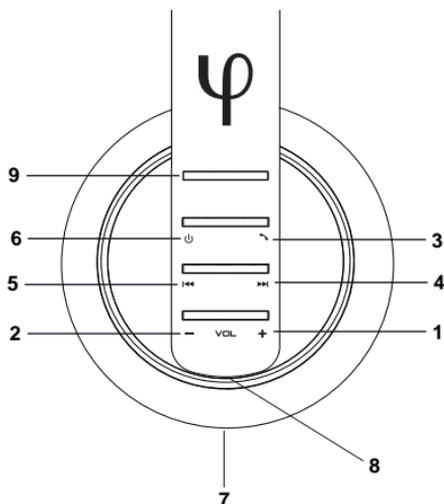

- 1 VOL+
- 2 VOL-
- 3 Play/Pause/TEL/END  
(Multifunction Key)
- 4 Next
- 5 Previous
- 6 Power On/Off/Pair
- 7 Audio Jack/Power
- 8 Mic
- 9 LED

## ► Battery charging

### First use

It is important to fully charge your headset before the first use.

To do this connect the USB-Jack cable on the connector on the right earpiece.

You can use a computer USB port to charge your headphones or a mains charger with a USB plug.

The LED on the front lights red during charging. When charging is complete it off.

The first full cycle can take up to 2 hours.

### Charging guide

**It is recommended to charge your headset soon as the light flashes red rapidly.**

If you have not used your charger for several weeks it is possible that the LED does not light up. In this case proceed to a full load as for initial use.

We recommend that you charge your headset at least once every two months.



## ► Specification

- Fashion design, very comfortable, high-quality audio equipped with a microphone
- Compatible with most Bluetooth® phones, tablets and computers
- Bluetooth® mode or audio jack 3.5mm input
- Bluetooth® profiles supported: V2.1 EDR, A2DP, AVRCP, Hands-free communication
- Operating distance: 10 meters on average - Class 2 Bluetooth®
- Battery Life: Up to 10 hours playback and 13 hours talk time on average
- Charging time : About 2 hours
- Battery : Rechargeable Lithium battery 3,7V 400mAh
- Recharge by the supplied cable on a 5V DC USB port
- Speaker : 40mm - 32 Ohms 20mW
- Output : 100dB max. according to EN50332-1:2000 standard
- Frequency response : 20 Hz-20kHz
- Weight : 150 g

## ► Troubleshooting

Trouble	Solution
Can not connect my headset to the phone	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turn off the headset. Delete it from the list of Bluetooth® devices from your phone. Proceed once again pairing.</li> <li>• Make sure your phone is compatible with Bluetooth® profiles V1.1 or V1.2 or V2.0 or V2.1.</li> </ul>
Keys do not work	Make sure your phone is compatible with Bluetooth® profiles A2DP, AVRCP and hands-free communication
Playback stops suddenly The headset turns off by itself	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure the battery is charged.</li> <li>• Otherwise, connect your computer to your BT2i to the total charge of the battery.</li> </ul>
No sound	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adjust the volume</li> <li>• Make sure your Bluetooth® device is connected and in playback mode</li> </ul>
The sound is hashed	Make sure you are in the area of signal range of your Bluetooth® transmitter (max 10m)
My contacts can not hear me	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verify that the microphone port is not blocked to better capture your words.</li> <li>• Check the reception quality of the telephone network</li> </ul>
The sound does not come out of my headphones, but only on my smartphone	Make sure you have paired your headset and it is selected as the audio device on your smartphone

## ► Warning



**Risk of hearing loss listen music to a reasonable level**

- Do not use your headset in extreme environments, it is designed to operate in a temperature range from 0°C to +35°C.
- Protect your headset from any liquid or moisture.
- Do not shock your headset, this would risk damage to the hull and / or destruction of internal parts.
- Do not open your headset, no internal part is serviceable outside our factory.
- Make sure the volume is set to the minimum before switching off your headset, this ensures that you do not suffer shock at the next power.
- Check the specifications of your charger before connecting the DC IN Power, voltage must not exceed 5V DC.
- Audiophony is not responsible for any data losses or damages.
- Audiophony is always trying to improve his products to provide the highest quality level. Modifications may occurs without prior notice. That's why specifications and outlook may change from this user guide. Please check Audiophony website to be inform about all the updated information : [www.audiophony.fr](http://www.audiophony.fr)



- **For safety reason do not use the player when driving, ridding or jogging on the road.**
- **Be careful to use it with low sound level to be able to communicate with people around.**



**This product contains a lithium ion battery  
Do not pierce the battery, submit to the humidity or large  
temperature fluctuations.  
Fire Hazard**



### Environmental Protection

The environment is a cause that defends Audiophony, we sell products RoHS compliant.

Your product is composed of materials that must be recycled, do not throw it in the trash.

Bring it in a collection of Waste Electrical and Electronic Equipments.



This product complies with the European Directive **99/5/EC** and standards :

**LVD : EN 60950-1:2006+A1:2010+A11:2009+A12:2011**

**EMC : EN301 489-17V1.9.2 EN301 489-17V2.2.1**

**EMF : EN 62479:2010**

**RADIO : EN 300 328V1.7.1**

**ACOUSTIQUE : EN50332-1:2000**





